


Deckenkreisel-P / Ceiling Boom

Technische Daten

Druck	275bar (27.5MPa)
Temperatur	120°C
Eingang	G1/4" F (oder auf Anfrage)
Ausgang	G1/4" M (oder auf Anfrage)
Durchflussmedium	Wasser, Öl, Luft bei pH 3-12

Technical Data

Pressure	275bar (27.5Mpa)
Temperature	120°C
Inlet	G1/4" F (other options available)
Outlet	G1/4" M (other options available)
Throughput medium	water, oil, air at pH 3-12

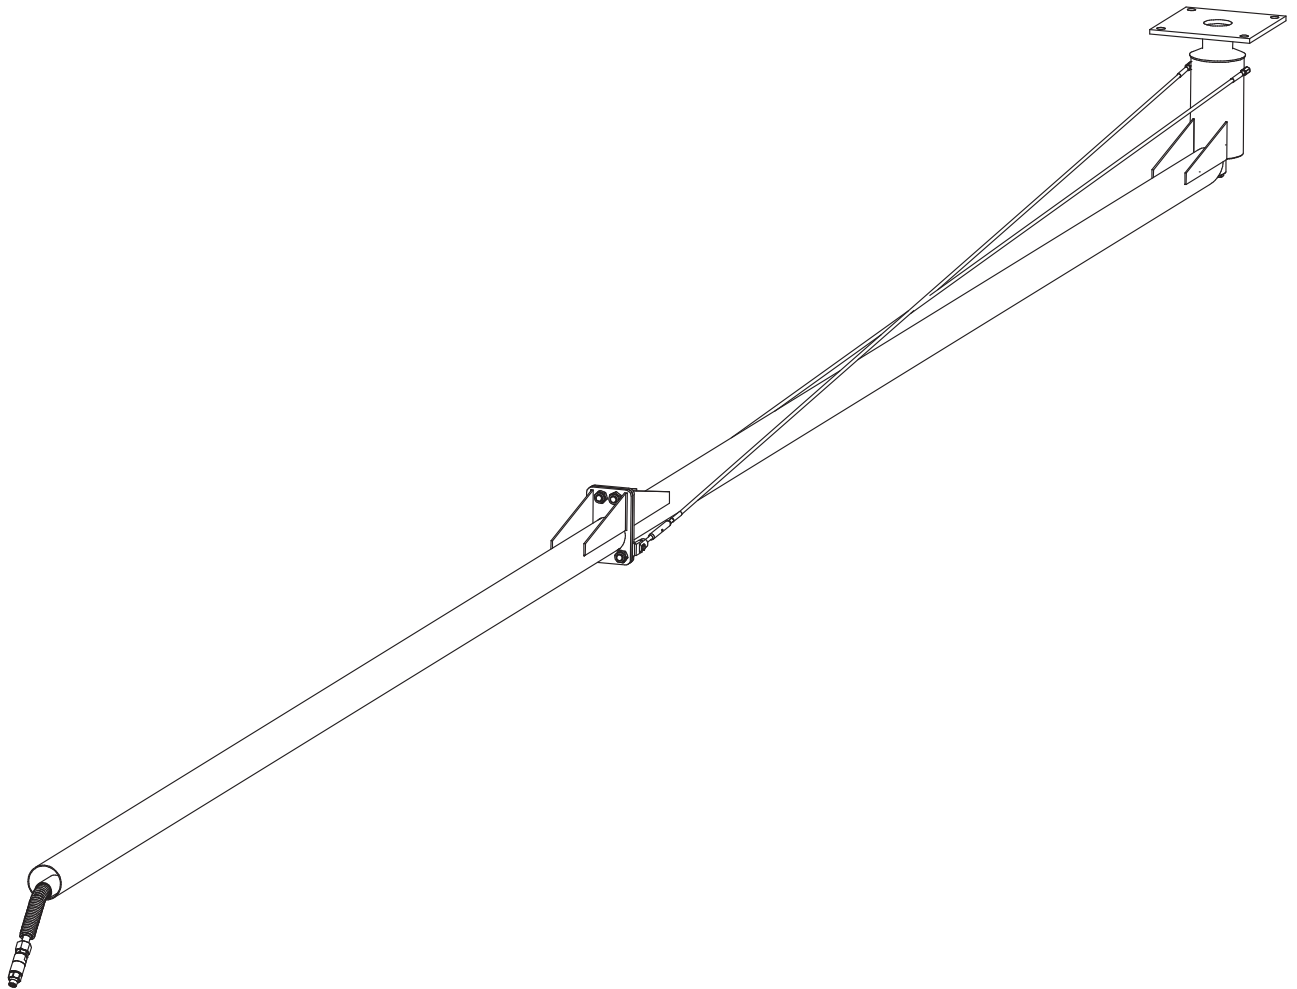

Deckenkreisel-P / Ceiling Boom

Hinweis:

- Alle Anleitungen sind vor erster Inbetriebnahme zu lesen. Das Produkt ist auf ordnungsgemässen Zustand und Betriebssicherheit zu prüfen.
- Die Installation unseres Produktes darf nur von Personen durchgeführt werden, die mit der Bedienung und den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.
- Es gelten die Sicherheitsrichtlinien (Unfallverhütungsvorschriften) des Herstellers von Hochdruckgeräten.
- An dem Produkt dürfen keine Modifikationen vorgenommen werden.

Vorsicht:

- Das mit Hochdruck betriebene Produkt darf nicht ungeschützt verwendet werden.
- Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Wasserzufuhr absperren, das System abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.

Indication (original language German):

- Read all instructions, check overall conditions and safety requirements before initial operation of the product.
- Our product should only be installed by experienced users of high pressure equipment.
- Safety regulations and guidelines (Accident Prevention Rules) from the manufacturer of your high pressure cleaner are applicable.
- No modifications to the product are permitted.

Caution:

- Always use protection gear when using products connected to high pressure.
- Before any maintenance, turn off the high pressure water supply, e.g.: turn off and secure the power switch.

Deckenkreisel-P / Ceiling Boom

Montageplatte (A)


Stärke: 8mm

Tragkraft pro Bohrung: min. 30'000N (z.B. Schraube M12)

Mounting plate (A)

Thickness: 8mm

Bearable hole load: min. 30'000N (e.g. bolt M12)

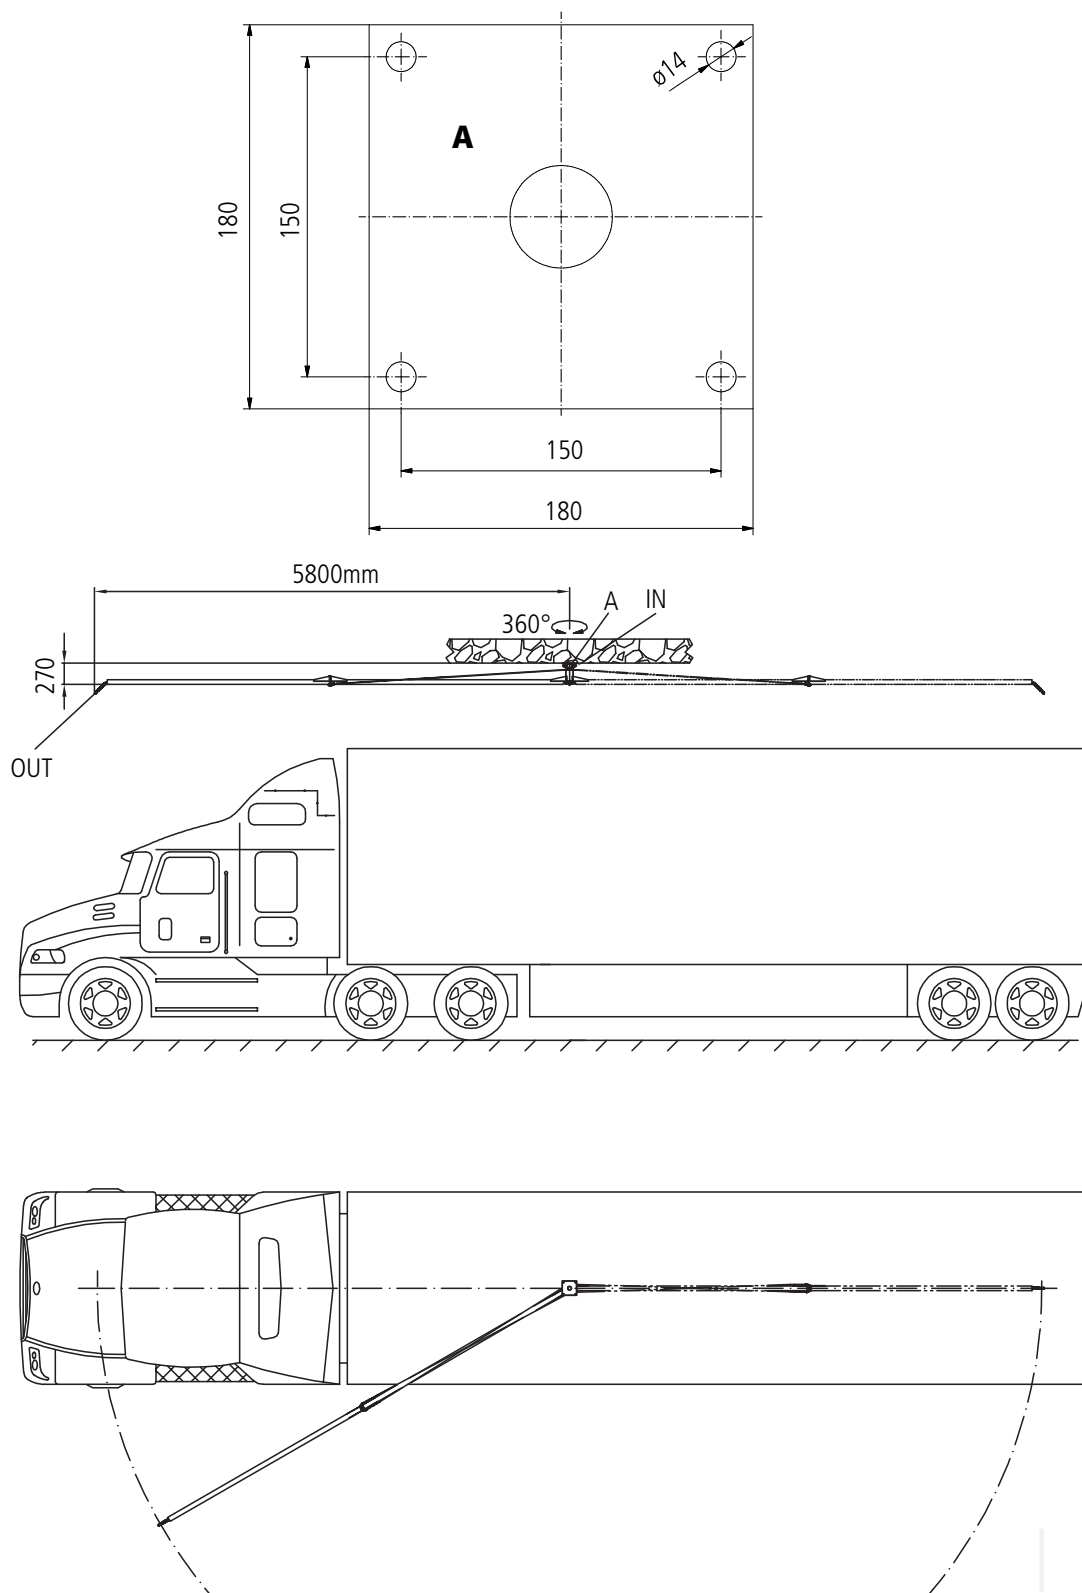


Deckenkreisel-P / Ceiling Boom

Montageanleitung

1. Kreiselarmteil (a) und (b) mit den mitgelieferten Schrauben (M12x30) miteinander verschrauben.
2. Den HD-Schlauch (10) durch den Deckenkreisel führen.
3. Den Federhaken (c) seitlich am Kreiselarmteil (b) einhängen.
4. Das Winkeldrehgelenk (6) des HD-Schlauches mit der Achsaufhängung verschrauben.
5. Den kompletten Deckenkreisel an der vorgesehenen Stelle mit der Montageplatte (d) befestigen.
6. Die HD-Pumpe an die Verschraubung des Deckenkreisels (1) anschliessen.

Assembly instructions (original language German)

1. Bolt together ceiling boom part (a) and (b) with included bolts (M12x30).
2. Guide the HP hose (10) through the assembled ceiling boom.
3. Clip the spring hook (c) into the ceiling boom part (b).
4. Bolt the 90° swivel (6) of the high pressure hose to main axle.
5. Install the assembled ceiling boom with mounting plate (d).
6. Connect your supply line to the fitting of the ceiling boom (1).

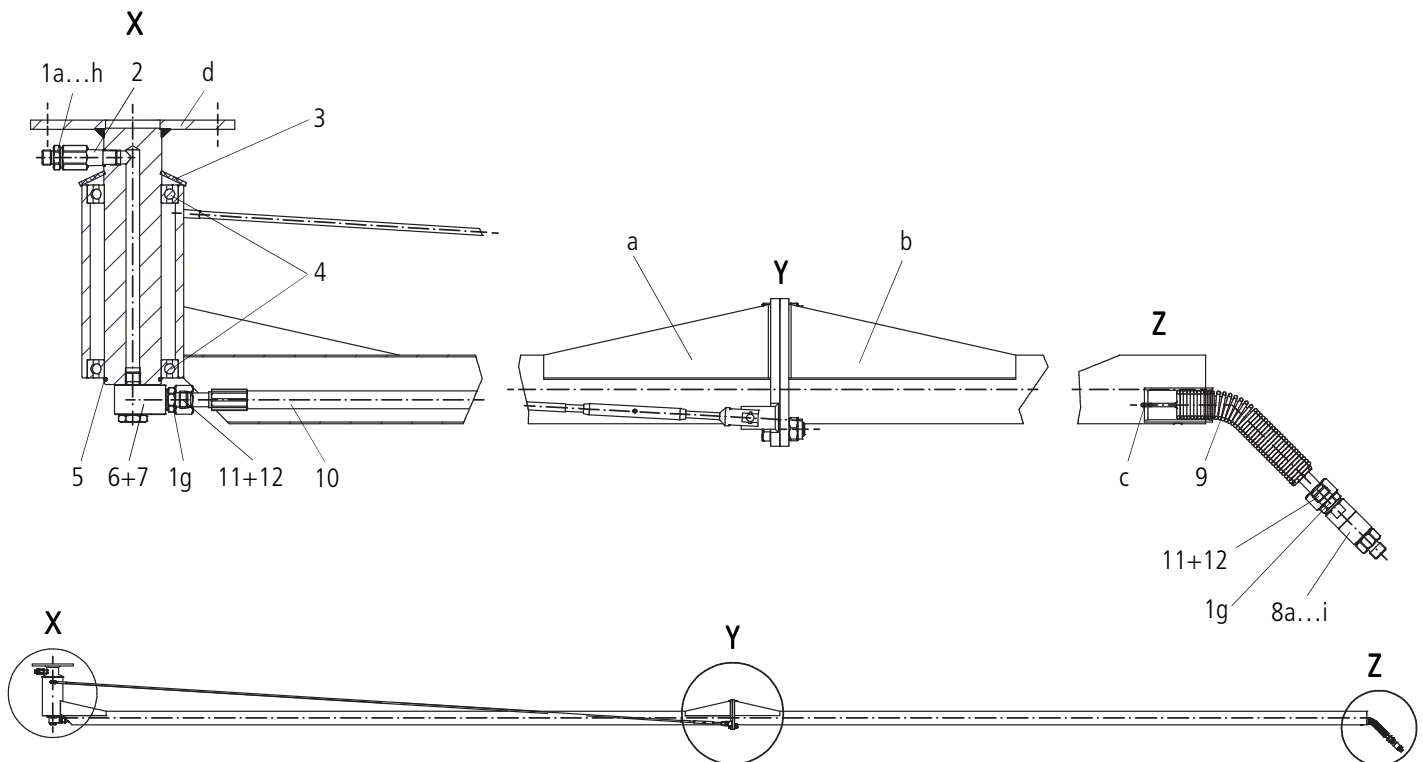

Deckenkreisel-P / Ceiling Boom

Ersatzteilliste / Spare parts list

Pos.	Art. Nr.	Bezeichnung	Description
1a	51.001	Verschraubung G1/4" M	Coupling G1/4" M
1b	51.003	Verschraubung G1/4" kM	Coupling G1/4" kM
1c	51.004	Verschraubung G3/8" M	Coupling G3/8" M
1d	51.005	Verschraubung G3/8" F	Coupling G3/8" F
1e	51.301	Verschraubung M14x1.5-M	Coupling M14x1.5-M
1f	51.321	Verschraubung M16x1.5-M	Coupling M16x1.5-M
1g	51.341	Verschraubung M18x1.5-M	Coupling M18x1.5-M
1h	52.221	Verschraubung M22x1.5-M	Coupling M22x1.5-M
2	51.019	Verschraubung G1/4" F	Coupling G1/4" F
3	37940	Gummscheibe	Rubber cone
4	12295	Rillenkugellager	Ball bearings
5	37840	Sprengring für Welle	Retaining ring for shaft
6	40.009	Winkeldrehgelenk	Swivel 90°
7	40.502	Dichtsatz für Winkeldrehgelenk (*)	Seal-Kit for Swivel 90° (*)
8a	30.001	Drehgelenk G1/4" M	Swivel G1/4" M
8b	30.002	Drehgelenk G1/4" F	Swivel G1/4" F
8c	30.003	Drehgelenk G3/8" M	Swivel G3/8" M
8d	30.004	Drehgelenk G3/8" F	Swivel G3/8" F
8e	30.005	Drehgelenk M14x1.5-M	Swivel M14x1.5-M
8f	30.006	Drehgelenk M16x1.5-M	Swivel M16x1.5-M
8g	30.007	Drehgelenk M18x1.5-M	Swivel M18x1.5-M
8h	30.008	Drehgelenk M21x1.5-M	Swivel M21x1.5-M
8i	30.009	Drehgelenk M22x1.5-M	Swivel M22x1.5-M
9	37570	Zugfeder für Kreiselarm	Tension spring
10	904.353	HD-Schlauch	HP-Hose
11	-----	Überwurfmutter (im Schlauch enthalten)	Cup nut (included in the hose)
12	-----	Schneidring (im Schlauch enthalten)	Profile ring (included in the hose)

***Auswechseln mit Montage-Set
V-1346 (separat bestellen)**

***Exchange with seal-service-set
V-1346 (please order separately)**