



EQUIPAGGIAMENTI
TECNICI
LAVAGGIO

FILTRO DETERGENTE PLASTICA CON VALVOLA
PLASTIC CHEMICAL STRAINER WITH CHECK VALVE




6

26/06/09

SPECIFICHE TECNICHE
SPECIFICATIONS

- TEMPERATURA MASSIMA MAX WORKING TEMPERATURE	40° C (104 °F)
- POTERE FILTRANTE STRAIN.POWER	355 micron (51 mesh)
- MATERIALE RETE NET MATERIAL	PA (POLYAMIDE)
- MATERIALE CORPO BODY MATERIAL	PP + FV - GRIGIO (GRAY)

MISURE D'INGOMBRO
OVERALL DIMENSIONS

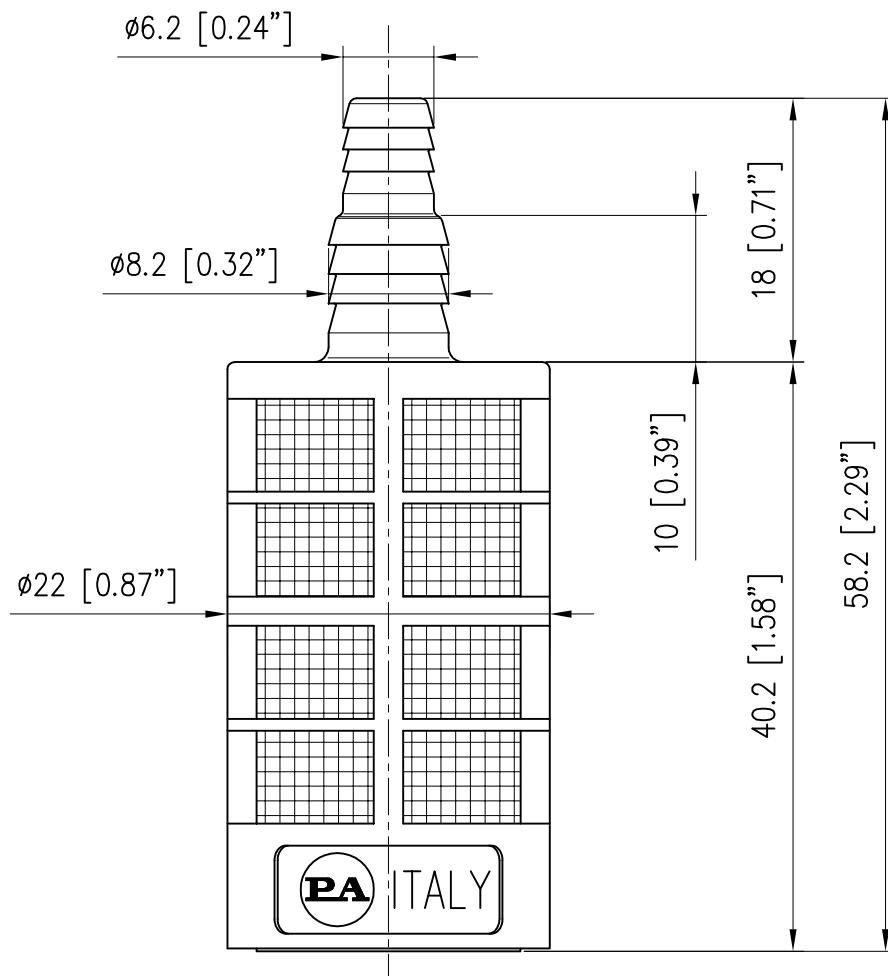

CODICE CODE	MATERIALE CONTRAPPESO COUNTERBALANCE MATERIAL	MASSA WEIGHT	PORTATA FLOW	MATERIALE VALVOLA VALVE MATERIAL
28.1000.00	OTTONE (BRASS)	22 gr - 0.77 oz	1.5 L/min - 0.4 USGp.m.	VALVOLA NON RITORNO AISI316+VITON
28.1000.30	ACCIAIO INOX (SST)	21 gr - 0,74 oz		VITON+ AISI316 SST CHECK VALVE