


Montageanleitung

Assembly instructions

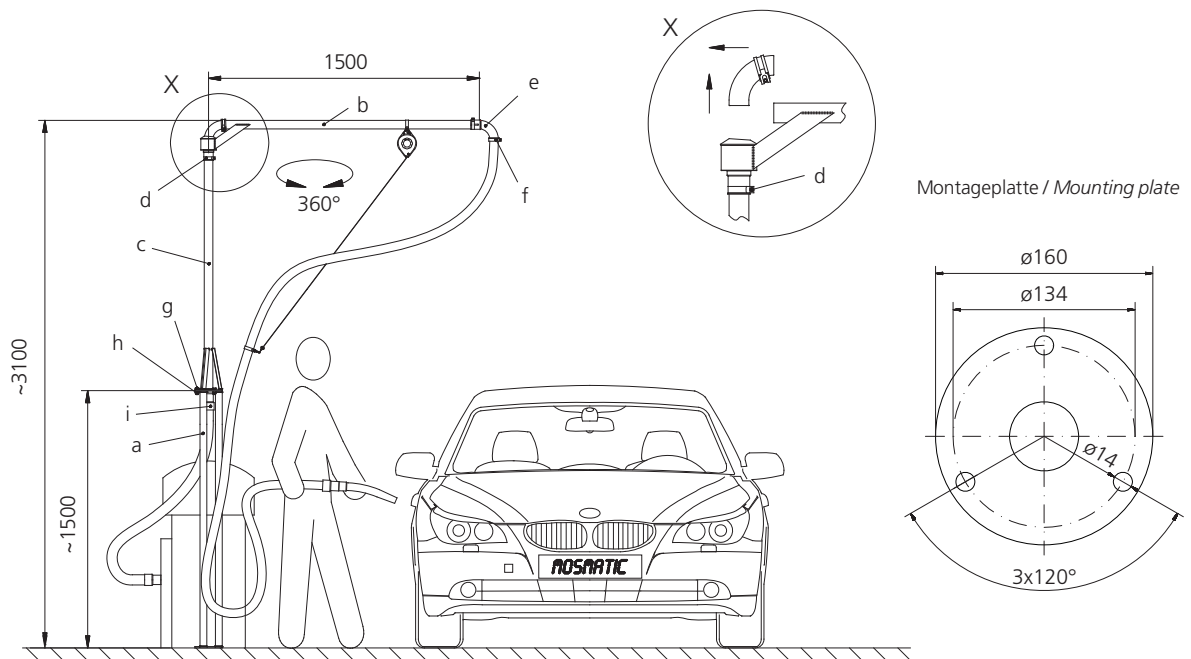

Boden-Installation

1. Den Bodenständer (a) am Boden befestigen.
Achtung: Tragkraft pro Bohrung (z.B.: Schraube M12) min. 30'000N
2. Das Zubehör (wenn Vorhanden) am Kreiselarm (b) montieren.
3. Den Kreiselarm (b) auf den Mittelständer (c) stecken und mit der Rohrbride (d) festklemmen.
4. Den Schlauch mit dem Ende des Kreiselarm-Rohres oder dem Rohrbogen (e / Zubehör) zusammen stecken und mit der Rohrbride (f) sichern.
5. Den Mittelständer (c) auf den Bodenständer (a) stellen. Beide Ständer mit den Schrauben (g) und den Sicherungsmuttern (h) zusammenschrauben.
Achtung: Schritt 5. sollte von zwei Personen ausgeführt werden!
6. Den Schlauch vom stationären Staubsauger an den Verbindungsstutzen (i / 40mm) des Mittelständers (c) anschliessen.



Wartung + Reinigung

Um eventuellen Verstopfungen im Rohrbogen des Luftsystems vorzubeugen, empfehlen wir, den Rohrbogen regelmässig zu entfernen und zu reinigen (siehe Detail X in Skizze).



Für Ihre Sicherheit

- Alle Anleitungen sind vor erster Inbetriebnahme zu lesen. Das Gerät ist auf ordnungsgemässen Zustand und Betriebssicherheit zu prüfen.
- Die Installation unserer Produkte darf nur von Personen durchgeführt werden, die mit der Bedienung und den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.
- Es gelten die Sicherheitsrichtlinien (Unfallverhütungsvorschriften) des Herstellers von Staubsaugern.
- An den Geräten dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

Floor installation

1. Install the base frame (a) to the floor.
Attention: bearable hole load (e.g.: bolt M12) at least 30'000N
2. Install the accessories (if available) on the boom arm (b).
3. Insert the middle frame (c) into the boom arm (b). Secure with the pipe clamp (d).
4. Connect the vacuum hose to the tube or the elbow-90° (e / accessor) of the boom arm. Secure with the pipe clamp (f).
5. Put the middle frame (c) on the base frame (a). Bolt the two frames together, with the bolts (g) and the safety nuts (h).
Note: Step 5. should be implemented by two persons!
6. Connect the vacuum hose of the stationary vacuum cleaner to the vacuum port (i / 40mm) of the middle frame (c).



Maintenance


To avoid clogging of the airsystem boom, we recommended regular cleaning. Remove the elbow-90° (see detail drawing X above).



For your own safety

- Read all instructions before the initial operation. Check their proper condition and that they operate safely.
- Our products should only be installed by experienced users of high pressure equipment.
- Safety regulations and guidelines (Accident Prevention Rules) from the manufacturer of vacuum cleaners are applicable.
- No modifications to the unit are permitted.





Ersatzteilliste / Spare parts List

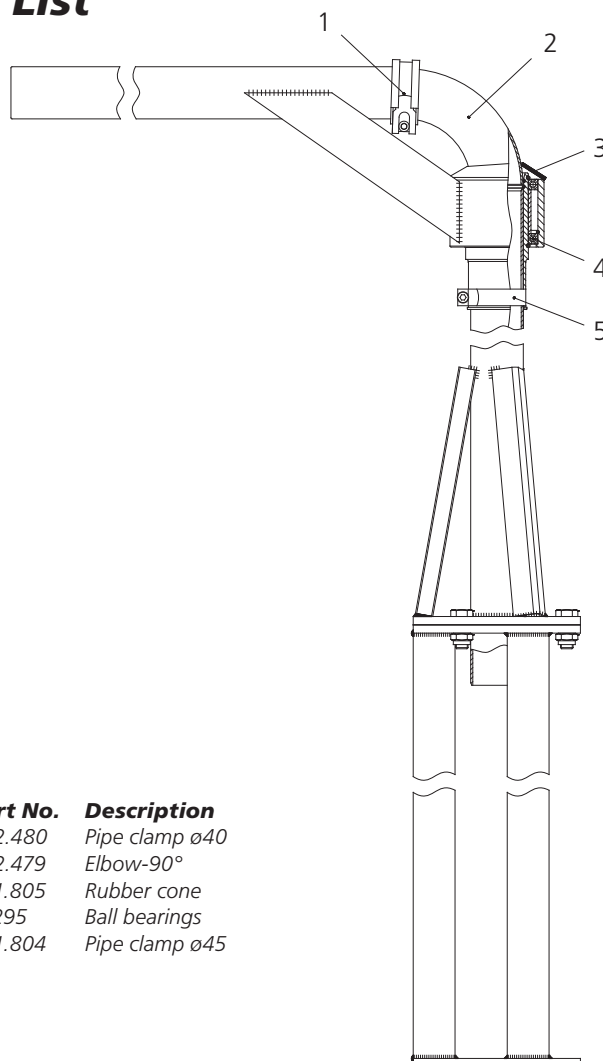

Pos.	Art. Nr.	Bezeichnung
1	902.480	Rohrbride ø40
2	902.479	Rohrbogen-90°
3	901.805	Gummischeibe
4	12295	Rillen-Kugellager
5	901.804	Rohrbride ø45

Pos.	Part No.	Description
1	902.480	Pipe clamp ø40
2	902.479	Elbow-90°
3	901.805	Rubber cone
4	12295	Ball bearings
5	901.804	Pipe clamp ø45

Zubehör / Accessories

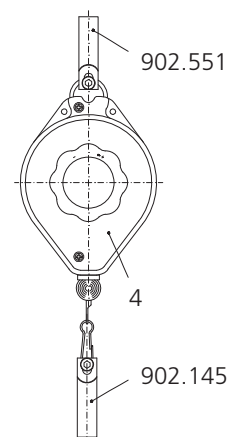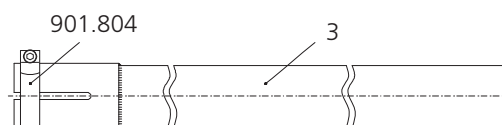

Pos.	Art. Nr.	Bezeichnung
1	60.305	Rohrbogen-90° inkl. 1x Rohrbride
2	60.308	Drehmuffe ø40 inkl. 1x Rohrbride
3	60.304	Verlängerung inkl. 1x Rohrbride
4	60.307	Federzug inkl. 2x Rohrbriden

Pos.	Part No.	Description
1	60.305	Elbow-90° incl. 1x Pipe clamp
2	60.308	Swivel Coupling ø40 incl. 1x Pipe clamp
3	60.304	Extension incl. 1x Pipe clamp
4	60.307	Spring Balancer incl. 2x Pipe clamp