



TUBOS LED

## Tubo LED 1200mm Conexión un Lateral 18W



### Parámetros Técnicos

Potencia	18 W
Alimentación	220-240V AC
Multitensión	85-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Luminosidad	1800 lm
Eficiencia	100 lm/W
Haz de Luz	180°
CRI	80
Factor de Potencia	0.93
Protección	IP44
Fuente Lumínica	Epistar-SMD2835
Vida Útil	30.000 Horas
Temperatura de Trabajo	-20°C ~ +45°C
Dimensiones	Ø30x1200 mm
Material	Aluminio / PC
Difusor	Opal
Certificados	CE & RoHS




### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo LED T8 con una única conexión lateral y fuente lumínica SMD2835. Viene presentado con cierre translúcido y cabezal rotatorio. Su conexión directa a la red permite eliminar el consumo residual de reactancias y cebadores, permitiendo mayor durabilidad y menor mantenimiento, un encendido instantáneo y la ausencia del efecto flicker (parpadeo de la luz). El disipador de calor está compuesto de aluminio puro. Sin ruidos y resistente a impactos.

Incluye LED starter.



FOTOMETRÍA

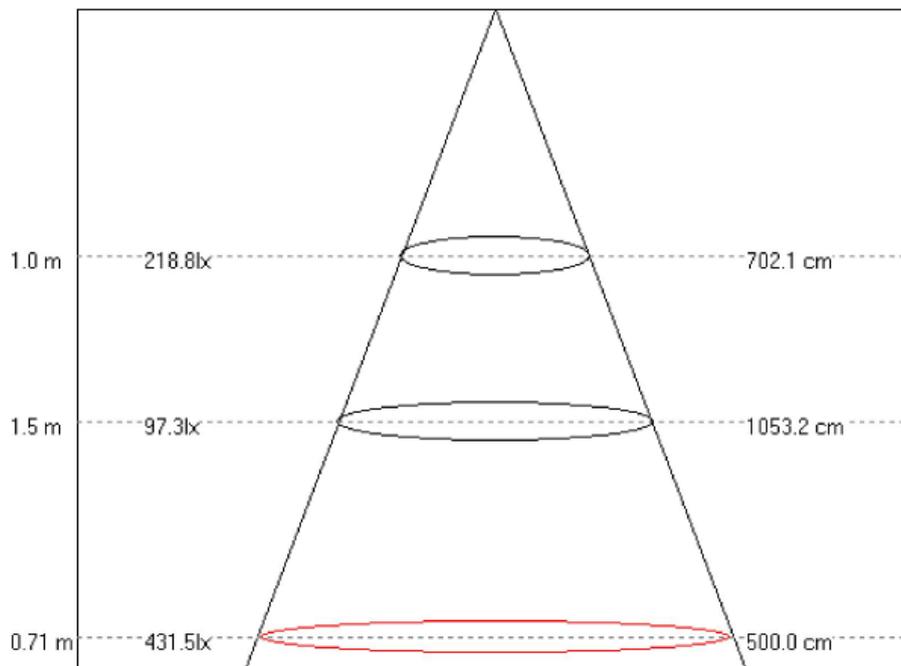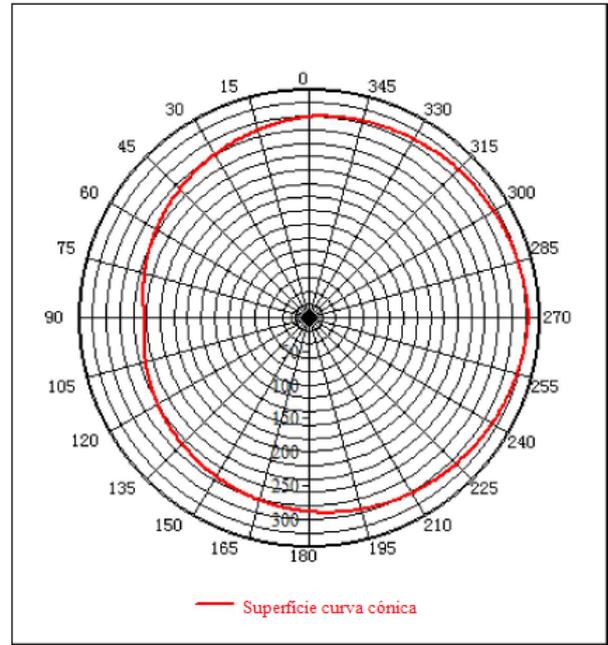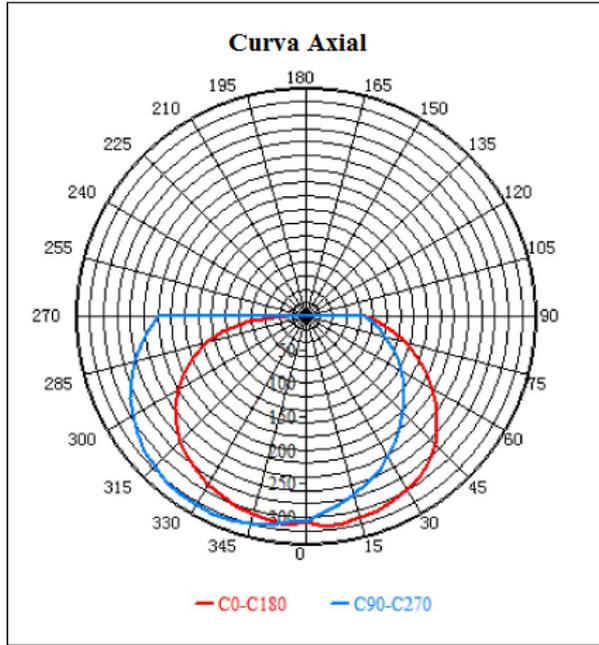

Altura (m) Lux (lx) Ángulo vertical (50%) Ángulo horizontal (50%) Diámetro (cm)  
145.1° 122.6 1 Lux = 1 lumen/m<sup>2</sup>