


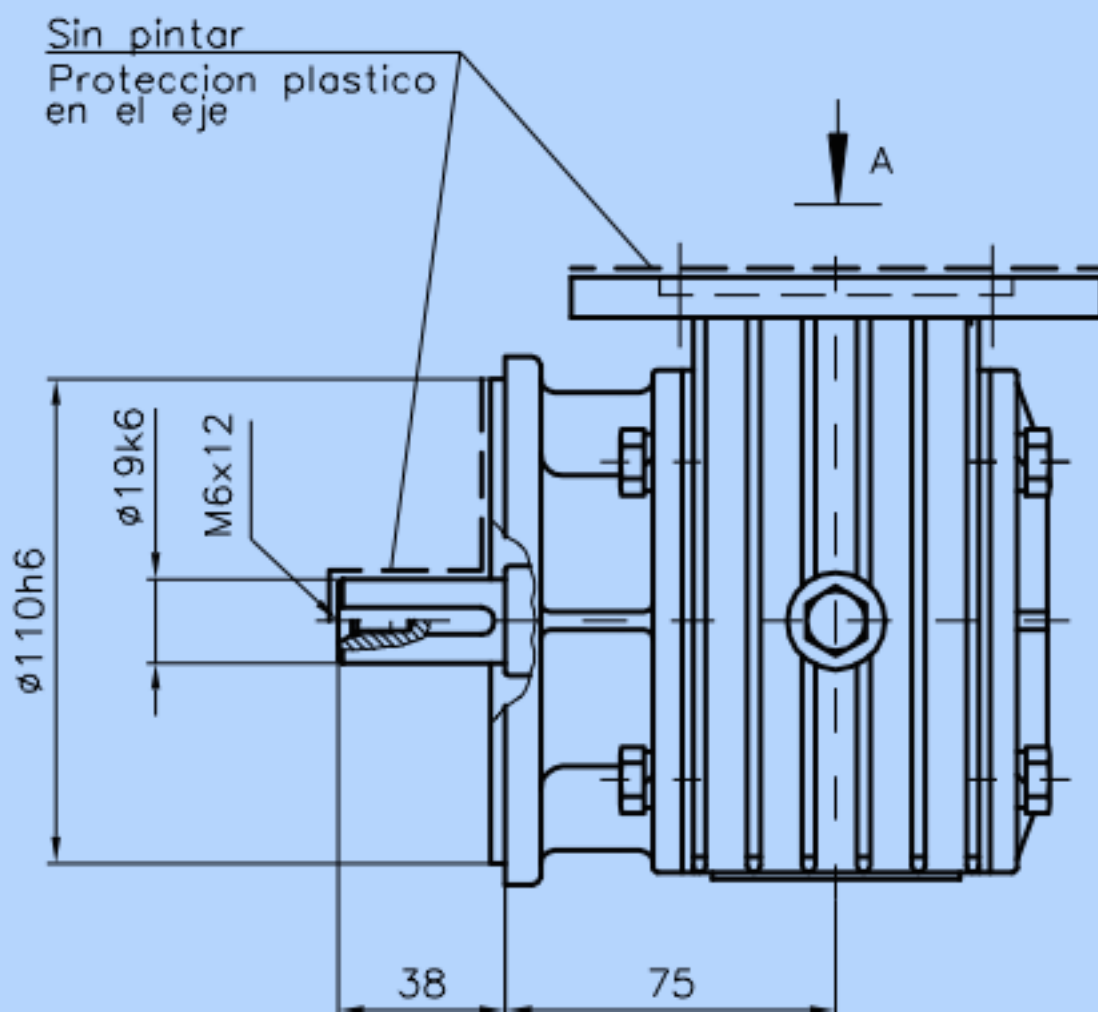

CARACTERISTICAS TECNICAS:

RELACION _____ 30 : 1
 MODULO _____ 2.5
 INCLINACION _____ 5° 50'
 ANCHO DIENTE _____ 16
 PAR DE SALIDA _____ 53 Nm
 FACTOR DE SERVICIO _____ 2
 GRADO DE PROTECCION _____ minimo IP-56

MATERIAL:

CORONA _____ Bronce DIN 1705 GZ-Cu Sn 12
 SINFIN _____ Acero UNE F-1550 cementado y templado (60 Rc)
 TORNILLOS _____ Acero inox. AISI-304
 CARTER _____ Aluminio L 2630 UNE 38263
 TAPAS Y/O BRIDAS _____ Aluminio L 2630 UNE 38263
 EJE _____ IHA F-125 Bonificado
 TIPO DE RODAMIENTOS _____ Rigidos de bolas SKF o FAG
 TIPO DE RETEN _____ Radiales, doble labio
 ACABADO EXTERIOR _____ D-002/I-005/P-029 s/n ISTOBAL

ENGRASE: Grasa BRUGAROLAS.- Ref.G.BESOLUX SINCART M-00

OBSERVACIONES: