



TUBOS LED

## Tubo LED 600mm Conexión un Lateral 9W



### Parámetros Técnicos

Potencia	9 W
Alimentación	220-240V AC
MULTITENSIÓN	85-265V AC
Frecuencia	50-60 Hz
Luminosidad	900 lm
Haz de Luz	180°
CRI	80
Factor de Potencia	0.93
Factor de Protección	IP44
Fuente Lumínica	Epistar-SMD2835
Vida Útil	30.000 Horas
Tª Ambiente Trabajo	-20°C ~ +45°C
Dimensiones	600 mm
Material	Aluminio / PC
Difusor	Opal
Certificados	CE & RoHS




### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tubo LED T8 con una única conexión lateral y fuente lumínica SMD2835. Viene presentado con cierre translúcido y cabezal rotatorio. Su conexión directa a la red permite eliminar el consumo residual de reactancias y cebadores, permitiendo mayor durabilidad y menor mantenimiento, un encendido instantáneo y la ausencia del efecto flicker (parpadeo de la luz). El disipador de calor está compuesto de aluminio puro. Sin ruidos y resistente a impactos.

Incluye LED starter.



FOTOMETRÍA

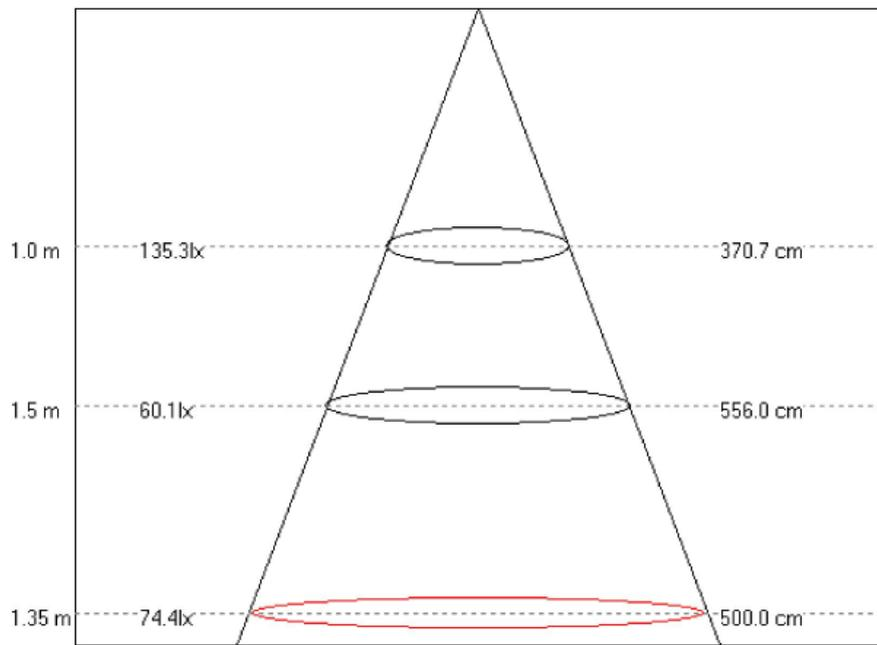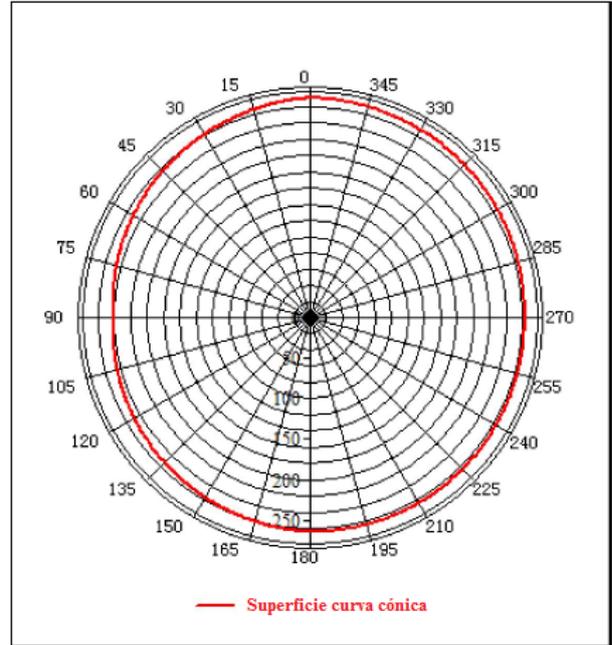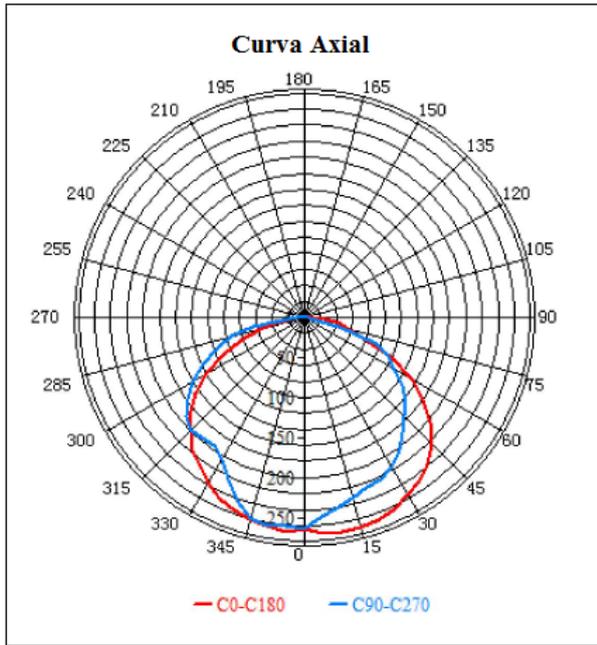

Altura (m) Lux (lx) Ángulo vertical (50%) Ángulo horizontal (50%) Diámetro (cm)  
123.3° 125.5° 1 Lux = 1 lumen/m<sup>2</sup>